

# 120x120x31 mm

## 20~22 CFM




### 产品规格

型号	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (AMP)	功率 (WATTS)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	噪音 (dB(A))	重量 (g)
AB1123-HST	GN	115	50/60	0.25/0.21	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB1123-HSL	GN	115	50/60	0.25/0.21	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB1123-HBT	GN	115	50/60	0.25/0.21	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB1123-HBL	GN	115	50/60	0.25/0.21	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB2123-HST	GN	220-240	50/60	0.14/0.11	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB2123-HSL	GN	220-240	50/60	0.14/0.11	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB2123-HBT	GN	220-240	50/60	0.14/0.11	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678
AB2123-HBL	GN	220-240	50/60	0.14/0.11	20/18	2600/2900	20/22	0.32/0.46	48/50	678


Frame : Aluminum alloy

安规 : UL-CUL/TUV/CE/CCC

### 风量 / 风压特性曲线

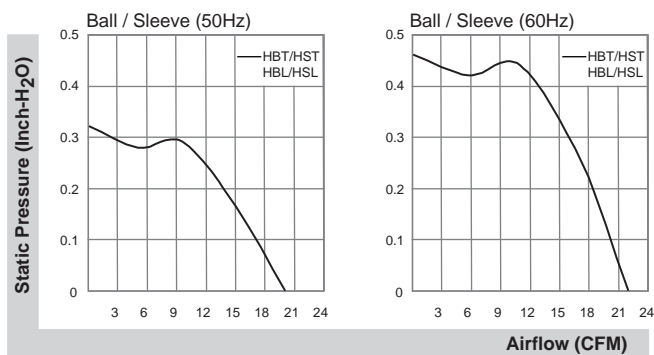

### 产品外观尺寸(mm)

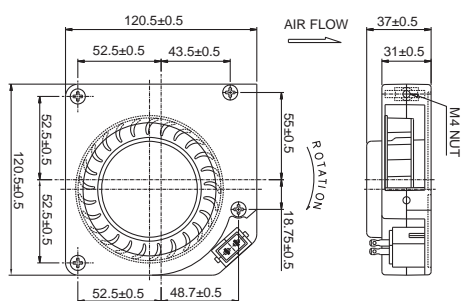

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。