

# 120x120x38 mm

## Low Power Consumption

## 49~50CFM




### 产品规格

型号		轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量
		● VAPO ○ BALL ⊙ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H <sub>2</sub> O)	(dB(A))	(g)
DP203A	2123LBL.(5).GN	○	220-240	50/60	0.04/0.04	8/8	1650/1600	50/49	0.08/0.07	26/25	550
DP203A	2123LBT.(5).GN	○	220-240	50/60	0.04/0.04	8/8	1650/1600	50/49	0.08/0.07	26/25	550


Frame : Aluminum alloy

安规 : TUV/CE/CCC

### 风量 / 风压特性曲线

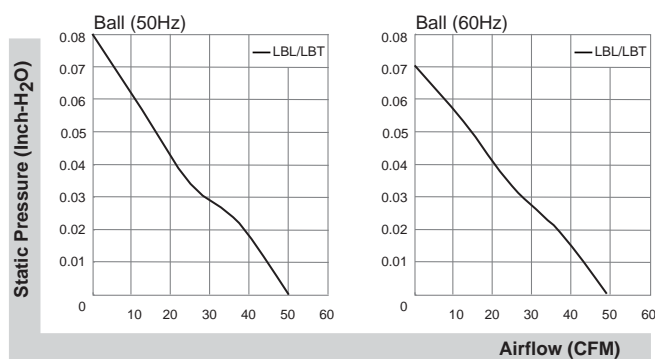

### 产品外观尺寸(mm)

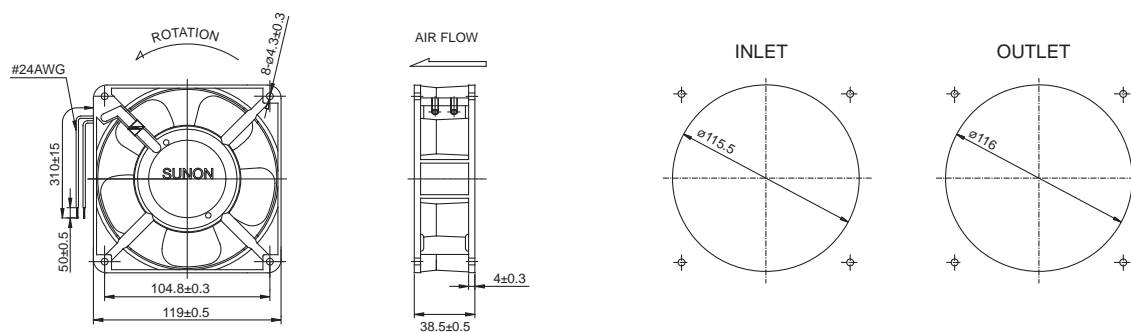

\*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

\*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com.cn)公告为主。