

60x60x38 mm


60.6~75.2 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
PF60381BX-000C-A99	☉	12	2500	30.00	16500	75.2	3.28	67.6	127.0	1
PF60381B1-000C-A99	☉	12	1200	14.40	13200	60.6	2.13	61.2	127.0	2

■ 风量 / 风压特性曲线

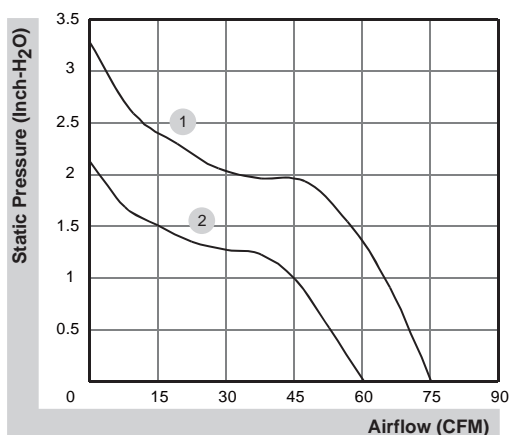

■ 产品外观尺寸(mm)

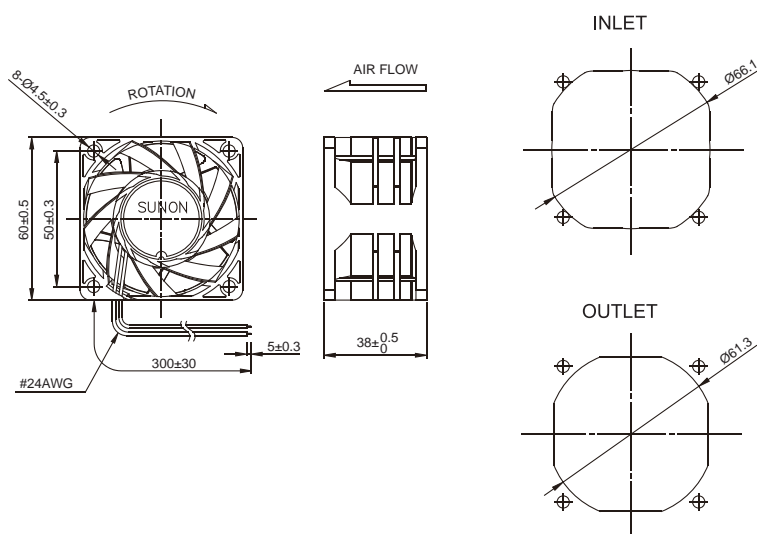

*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。

60x60x38 mm


54.1~67.8 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
VF60381BX-000C-A9H	☉	12	1900	22.80	22800	67.8	4.84	64.1	120.0	1
VF60381B1-000C-A9H	☉	12	1000	12.00	18300	54.1	4.23	60.9	120.0	2

■ 风量 / 风压特性曲线

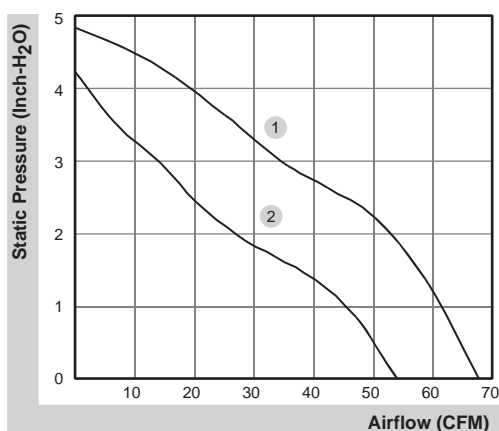

■ 产品外观尺寸(mm) (mm)

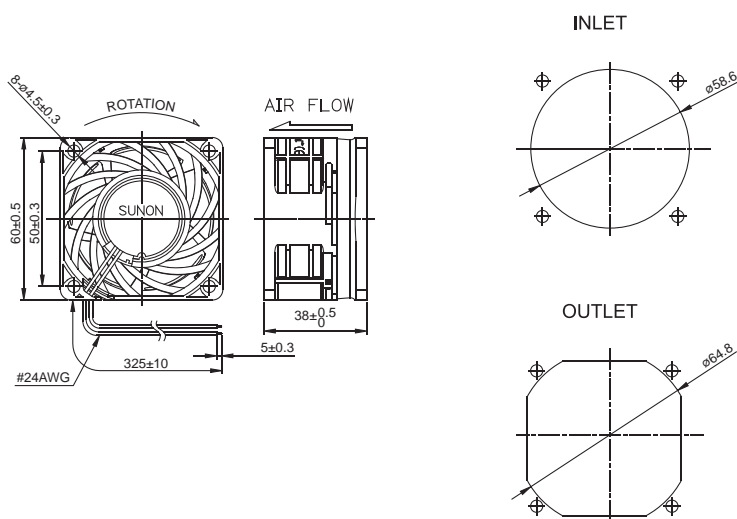

*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。

60x60x38 mm


41.5~56.5 CFM




■ 产品规格

型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音	重量	曲线
	2BALL Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H ₂ O)	(dB(A))	(g)	
PMD2406PMB1-A (2).GN	☉	24	430	10.3	8000	56.5	0.92	56.0	90.0	1
PMD2406PMB2-A (2).GN	☉	24	310	7.4	7000	49.2	0.71	52.0	90.0	2
PMD2406PMB3-A (2).GN	☉	24	220	5.3	6000	41.5	0.53	47.0	90.0	3

■ 风量 / 风压特性曲线

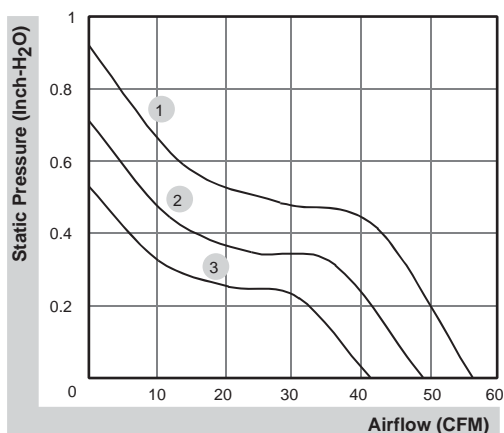

■ 产品外观尺寸(mm)

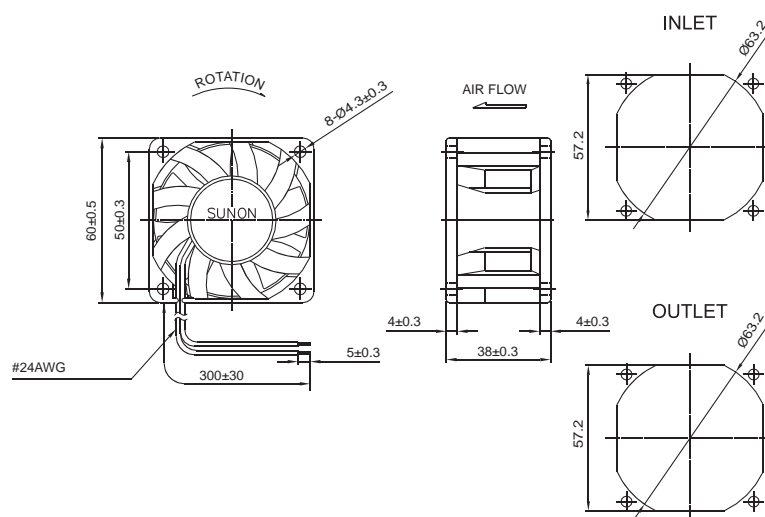

*以上产品如有客制化设计需求请与SUNON销售人员联络。

*以上规格如有变更恕不另行通知。最新产品信息请以SUNON网站(www.sunon.com)公告为主。